

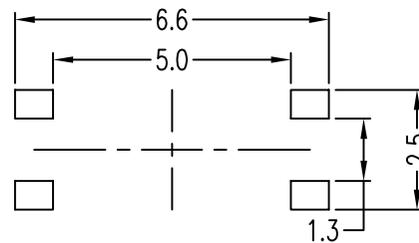
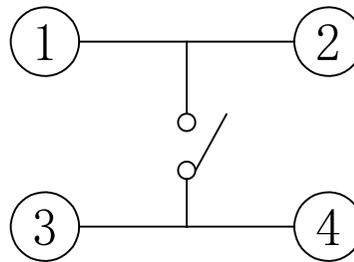


SCHEMATIC

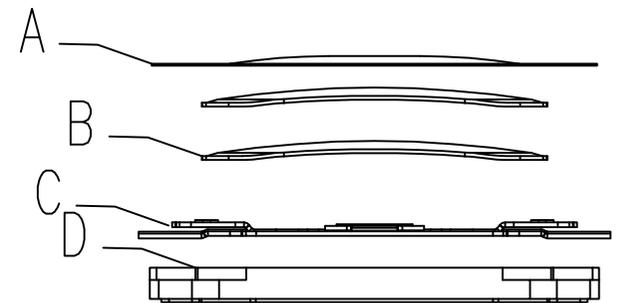

P.C.B LAYOUT

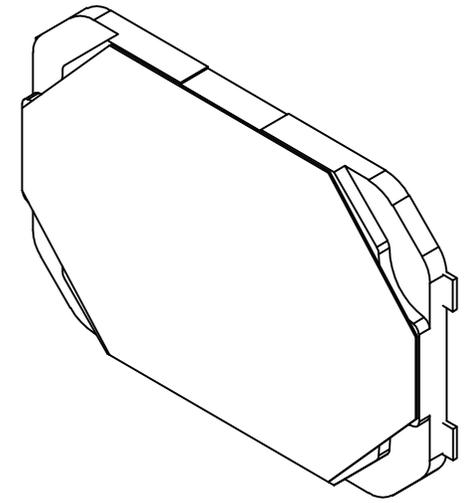

序号	名称	数量	材料	备注
A	白膜	1	PA	白色
B	弹片	2	SUS301-SEH	单面Ag0.5
C	接线片	1	C5210	双面Ag0.5
D	基座	1	PA9T	黑色

主要技术指标: Main Specifications

气候等级 Climate grade	额定值 Rated values	接触电阻 Contact resistance	耐压 Dielectric strength	绝缘电阻 Insulation resistance	按压力 Operating force	行程 Travel	寿命 Life
-30℃~+80℃	Max50 mA12V DC Min10 μA 1V DC	≤100mΩ	100V. AC. 1Min	≥100MΩ	180±30gf	0.22 ^{+0.05} _{-0.03} mm	200000次

单位:MM	类型: 薄膜开关	型号: TAF18-NWN-R-C	图幅: A4	第一页 共一页
设计: samuel			线性公差: ±0.1	角度公差: ±1.5°
审核: samuel			比例: 1:1	投影视角: 3
批准: LMS			 东莞市铭标电子科技有限公司 Ming Mark Electronic Technology Co., Ltd.	
			RoHS	