






A
B
C
D
E
F
G
H
I
J



元件面孔位图



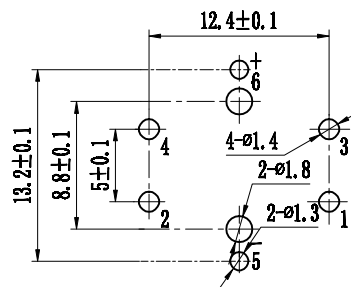


电原理图



灯光选型表

灯光	灯光代码
白光	W White
红光	R Red
绿光	G Green
黄光	Y Yellow
蓝光	BL Blue
..



带灯轻触主要技术指标; Illuminated Tact Switch Main Specifications:

气候等级 Climate Grade	额定值 Rated Values	接触电阻 Contact Resistance	耐电压 Dielectric Strength	绝缘电阻 Insulation Resistance	动作力 Operating Force	寿命 Life	盐雾试验 Salt mist Test
-25℃ 至 +75℃	30V DC, 30mA	≤0.05Ω	250V AC	≥100MΩ	▶280gf±50gf	10W times	12±1 hours.
-25℃ 至 +75℃	30V DC, 30mA	≤0.05Ω	250V AC	≥100MΩ	160gf±50gf	10W times	12±1 hours.

7	——	按钮	PC	1	蓝色	
6	——	塑盖	PA66	1	瓷白	
5	——	LED灯		1	透明	
4	——	按钮垫	PA66	1	黑色	
3	——	弹片	不锈钢	1	Ag	
2	——	塑座	PA66	1	黑色	
1	——	卡件	H62	1	Ag	
序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注

注: 综合图-动作力和灯光按客户要求定制, 产品型号随之而变。

带灯轻触外形图

变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	未注公差
	A/0						角度 ±5° >30~ ±0.45 >10~30 ±0.35 ~10 ±0.25

设计	苏伊焯	22.02.28	产品型号 LSP1230-3-7.3H				
审核	黄自兵	22.02.28					
批准	易光明	22.02.28					
比例	2:1	单位	mm	页码	1 OF 1	A4	