




A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

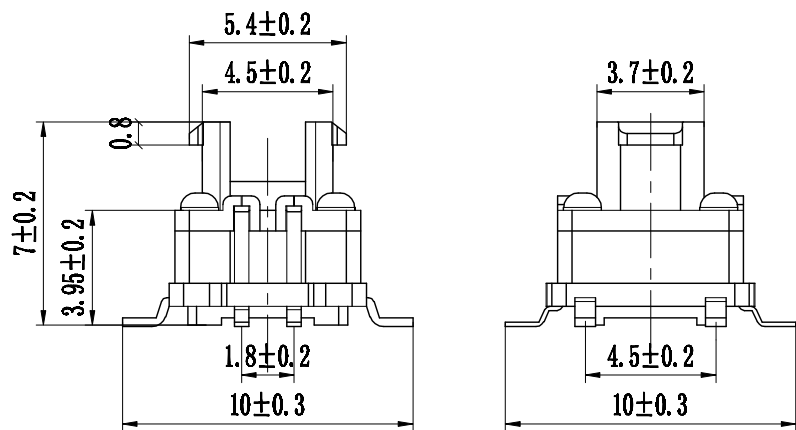

元件面孔位图



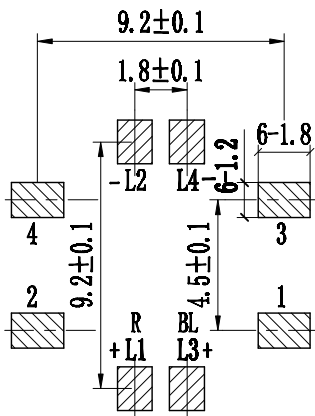


电原理图



灯光选型表(倒角负)

双色引脚代码	灯色代码
L1、L3- L2	R/BL
红、蓝-倒角负	R/BL
蓝、黄-倒角负	BL/Y
红、白-倒角负	R/W
红、绿-倒角负	R/G
红、冰蓝-倒角负	R/IBL
黄、白-倒角负	Y/W
绿、白-倒角负	G/W
绿、蓝-倒角负	G/BL
....	..

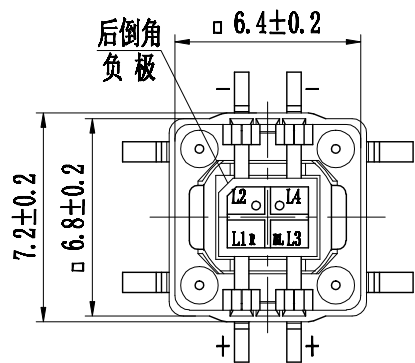

带灯轻触主要技术指标: Llluminated Tact Switch Main Specifications:

气候等级 Climate Grade	额定值 Rated Values	接触电阻 Contact Resistance	耐电压 Dielectric Strength	绝缘电阻 Insulation Resistance	动作力 Operating Force	寿命 Life	盐雾试验 Salt mist Test
-25℃ 至 +75℃	30V DC, 30mA	≤0.05 Ω	250V AC	≥100M Ω	260gf±50gf	10W times	12±1 hours.
-25℃ 至 +75℃	30V DC, 30mA	≤0.05 Ω	250V AC	≥100M Ω	160gf±50gf	10W times	12±1 hours.

序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注
6	—	双LED灯	—	1	透明	红蓝双色
5	—	双灯塑盖	PPA	1	黑色	—
4	—	双灯按钮	PPA	1	瓷白	—
3	—	弹片	不锈钢	1	Ag	—
2	—	塑座	PPA	1	黑色	—
1	—	卡件	H62	1	Ag	—

注: 综合图-动作力和灯光按客户要求定制, 产品型号随之而变。

东莞市铭标电子科技有限公司

带灯轻触
外形图

设计	苏伊焯	22.2.28	产品 型号	LSM709-1-7H		
审核	黄自兵	22.2.28		产品 料号	7×7H 红蓝双色光260g10W贴片	
批准	易光明	22.2.28	页码		1 OF 1	A4
比例	4:1	单位	mm			

变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	未注公差
	A/0						>20~ ±0.15 >10~20 ±0.10 >5~10 ±0.05 ~5 ±0.03