




A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

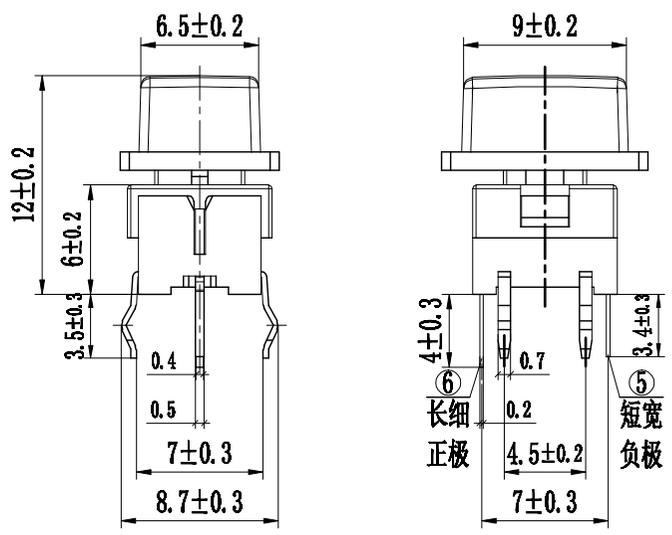

元件面孔位图



电原理图




灯光选型表

灯光	灯光代码
白光	W White
红光	R Red
绿光	G Green
黄光	Y Yellow
蓝光	BL Blue
橙光	O Orange
..

带灯轻触主要技术指标: Llluminated Tact Switch Main Specifications:

气候等级 Climate Grade	额定值 Rated Values	接触电阻 Contact Resistance	耐电压 Dielectric Strength	绝缘电阻 Insulation Resistance	动作力 Operating Force	寿命 Life	盐雾试验 Salt mist Test
-25℃ 至 +75℃	30V DC, 30mA	≤0.05Ω	250V AC	≥100MΩ	▶260gf±50gf	10W times	12±1 hours.
-25℃ 至 +75℃	30V DC, 30mA	≤0.05Ω	250V AC	≥100MΩ	160gf±50gf	10W times	12±1 hours.

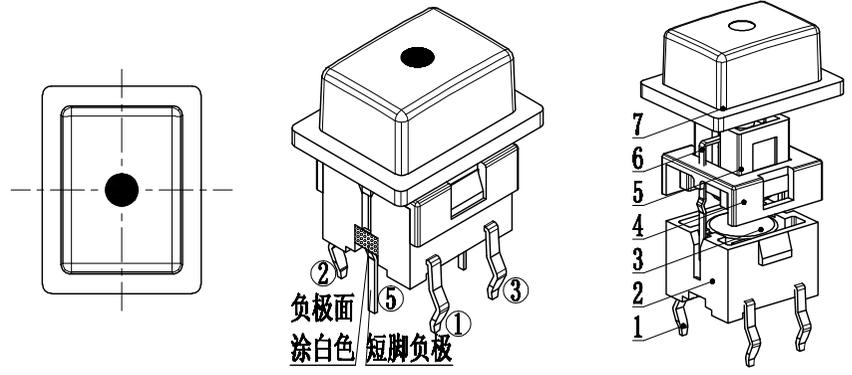

7	圆帽	ABS	1	银白		
6	LED灯	PA66	1	黄色		
5	按钮	PA66	1	瓷白		
4	塑盖	PA66	1	黑色		
3	弹片	不锈钢	1	Ag		
2	塑座	PA66	1	黑色		
1	卡件	H62	1	Ag		
序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注

注: 综合图-动作力和灯光按客户要求定制, 产品型号随之而变。

东莞市铭标电子科技有限公司

变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	未注公差	设计	审核	批准	比例	产品型号	产品料号	页码	备注
	A/0						>20~ ±0.15 >10~20 ±0.10 >5~10 ±0.05 ~5 ±0.03	邱尚林	邱尚林	朱明华	2.5:1	LSP813-6-12H	8×12H 圆点帽白光260g10W插脚	1 OF 1	A4
								邱尚林	邱尚林	朱明华	单位				
								22.03.15	22.03.15	22.03.15	mm				

带灯轻触外形图

