
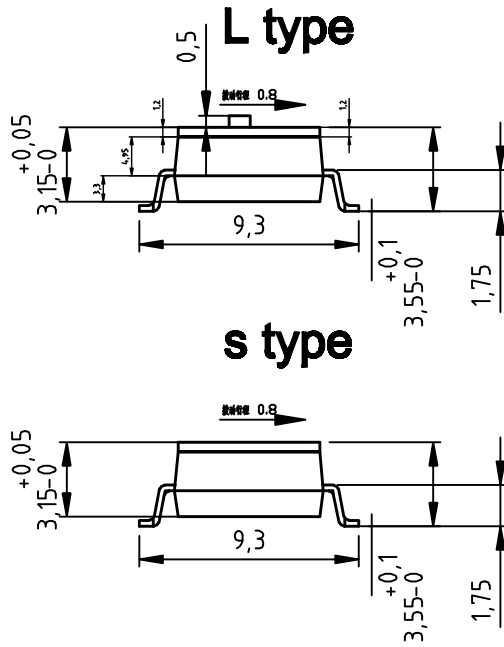


# Dimensions (unit:mm)

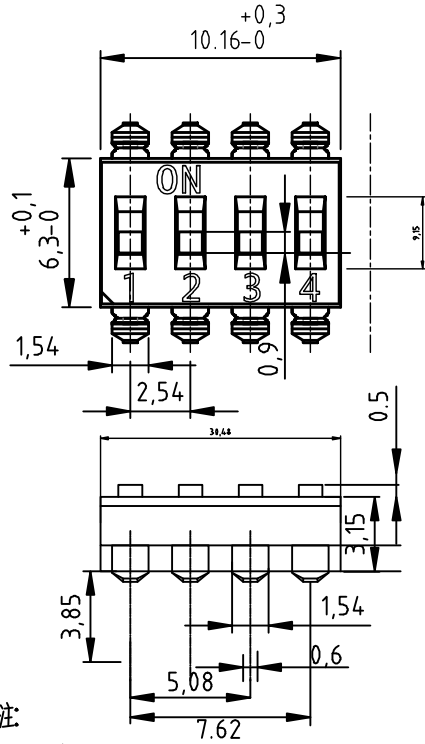

备注:

### 一. 机械性能

1. 操作力: 300g Max
2. 推钮行程: 0.8mm
3. 使用温度: -40°C~+85°C
4. 储存温度: -40°C~+85°C

### 三. 电器性能

1. 电器寿命: 在电压24VDC与电流25mA之下测试, 可来回拨动2000次。
2. 开关不经常切换额定电流: 100mA, 耐压50VDC。
3. 开关经常切换额定电流: 25mA, 耐压24VDC。
4. 接触阻抗: 初始值最大50mΩ; 测试后最大值100mΩ。
5. 绝缘阻抗: 最小100mΩ, 500VDC。
6. 耐压强度: 500VAC/1分钟。
7. 极际电容: 最大5pF。
8. 回路: 单极点单选择。

### 二. 材料

1. 底座:PPS, 黑色
2. 上盖:PPS, 黑色
3. 推钮:PA46, 白色
4. 端子:合金铜镀金

REV.NO	DESCRIPTION	DRAWN	CHECKED	APPROVED
ONE	NEW RELEASE			


9. 在所有操作过程中, 请确保开关在“off”位置。
10. 回流焊: 推荐焊温度在260C, 最多5秒钟。
11. PIN脚镀金层厚度1.0U, 接触工作部分3.0U。

### 四. 包装资料

以上产品皆以IC管形式包装。  
All DIP Switches are shipped in standar IC tube.  
DTS-04 包装资料

系列 SERIES	开关位数 NO.of POS	每卷数量 PER TUBE	每小箱数量 PER BOX
DTS	04	1000pcs	1000pcs

### P.C.B LAYOUT



### 五. 产品订购信息

DHM50-DTS-04

规格参数  
L=高推  
S=平推贴膜

GENERAL TOLERANCE		ANGLE TOLERANCE		MM	贴片式DIP开关		
X.	±0.50	X.	±5°				
X	±0.30	X	±3°	SHEET SIZE	A4	MODEL	DHM50-DTS-04
XX	±0.20	XX	±2°	东莞市铭标电子科技有限公司 Ming Mark Electronic Technology Co., Ltd.			RoHS
DRAWING TYPE		CUSTOMER					
SCALE	2:1	SHEET	1				
DRAWING NO	DTS-04		1 SH				