
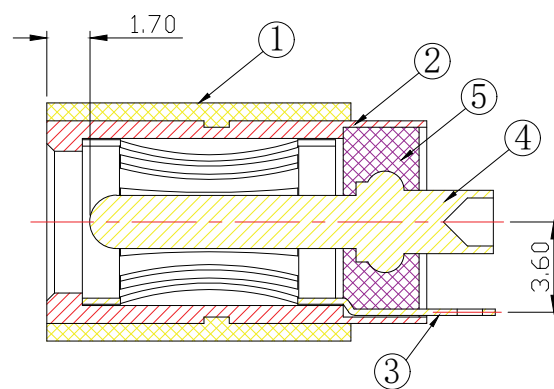


电路原理图



### 技术要求

1. 额定值：DC 30V 2A；
2. 接触电阻： $\leq 30\text{m}\Omega$ ；
3. 绝缘电阻： $\geq 100\text{M}\Omega$ ；
4. 耐压：AC500V (50Hz) 1min；
5. 插拔力：3-30N；
6. 使用温度范围： $-30-70^{\circ}\text{C}$ ；
7. 使用寿命：5000次；

5	底座	DC-022A-05	PPA		1	黑
4	圆针	DC-022A-04	黄铜棒 H62	铜锡	1	
3	接触片	DC-022A-03	磷铜 C5191 T=0.25	铜锡	1	
2	铜套	DC-022A-02	黄铜棒 H62	铜锡	1	
1	基座	DC-022A-01	PA66		1	黑
序号	零件名称	编号	材料	电镀	数量	备注
产品名称		DC-022A	零部件图号		DC-022A-002	
零部件名称		外形图		材料		
设计			版本	A	比例	2:1
审核			单位	mm	第 张	共 张
批准			东市铭标电子科技有限公司			

旧底图总号

底图总号

日期 签名