

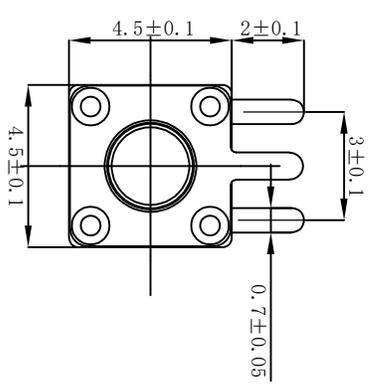
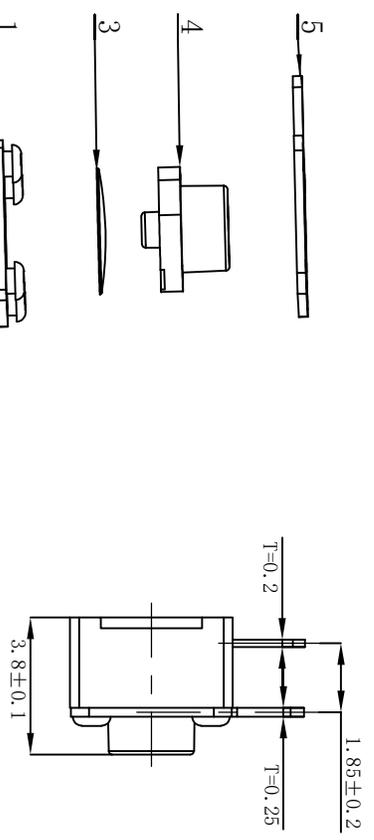




按压力 Operating force	行程 Travel	寿命 Life
160±30g	0.15±0.05	50,000次
260±50g	0.15±0.05	50,000次



单位 (mm)						
H	3.8	4.0	4.5	4.8	5.0	5.5
	6-12					



电器原理图 P C B参考图



主要技术指标:
Main Specifications

气候等级 Climate grade	额定值 Rated values	接触电阻 Contact resistance	耐压 Dielectric strength	绝缘电阻 Insulation resistance
-30℃~70℃	0.5A/12V	≤100mΩ	100V 50Hz 1min	≥100MΩ

未标注之公差依公差表:

X.	±0.3
XX	±0.2
XXX	±0.15
XXXX	±0.1
ANGLES	±3°

序号	名称	数量	材料	备注
C	盖板	2	黄铜	镀铜锡
D	按钮	1	PPA黑	清洗
E	簧片	1	不锈钢	覆银
G	卡件	1	黄铜	镀银
H	底座	1	PPA黑	清洗

类型: 轻触开关

型号:

THBP22C-038CB-R(2.0)

图幅: A4		第一页 共一页	
单位	mm	比例:	1:1
版次	A	投影视角:	3

设计: wdy
审核: ROBL0608
批准:

东莞市铭标电子科技有限公司
Ming Mark Electronic Technology Co., Ltd.
RoHS